


Monteringsanvisning for: Yttergitter med beskyttelsesring for fasade, Ø180mm

- denne anvisning leveres videre til brukeren -

Forsendelse


Kontrollér at leveransen er komplett og uten skader eller defekter!

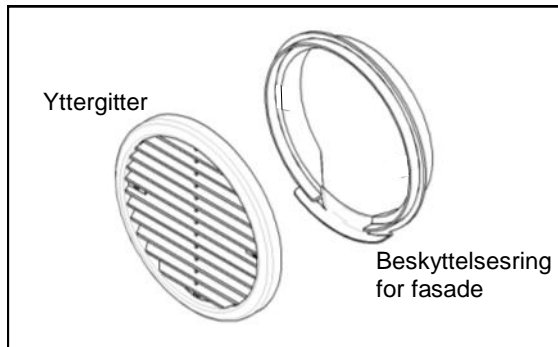

Montasje

Beskyttelsesring for fasade festes med montaselim i røret med Ø160mm, som er montert i veggen.

Påse at dryppkant vender nedover. Yttergitteret festes med de forhåndsmonterte festeclørne i røret med Ø160mm

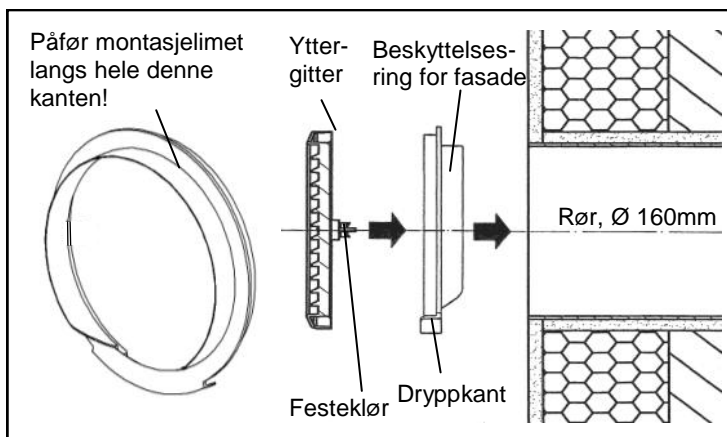

Råd om LUNOS ytterdeksler

Ytterdekselet fra Lunos er fremstilt av kunststoff og gir høy motstand mot slagregn, og kan benyttes i belastningsgruppe III i henhold til DIN 4108-3 (2014-11). Metalliske eller metallbelagte yttergitter kan benyttes i belastningsgruppe 1 i henhold til DIN 4108-3 (2014-11)

For bygninger i vindeksponerte områder eller hvor det er fare for høy vindbelastning med regn mot ytterdeksel, anbefales ytterligere tiltak for værbeskyttelse.



Norge
Lavenergisystemer AS
Postboks 212 Lilleaker
0216 Oslo

Tlf.: 944 76 073
post@lavenergisystemer.no
www.lavenergisystemer.no